




Värmekabel NUC18W/m

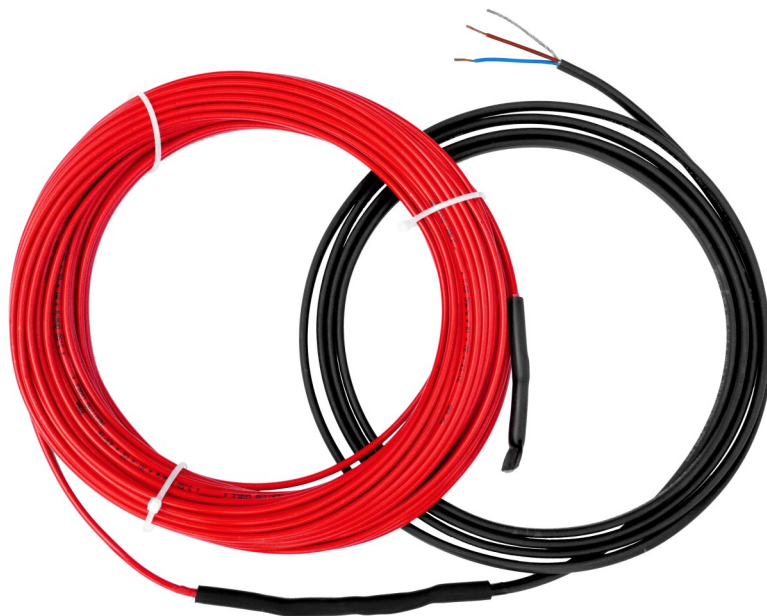

Nobö Värmekabel

Nordiska värmelösningar i världsklass

Värmekabel NUC18W finns i effekterna 160W-2600W. Spänning 230V.

NUC18W förläggs nära ytan i betonggolv och andra golv med låg bygghöjd . Får även limmas på icke brännbart material.

NUC18W är serieresistiv med PVC hölje och levereras med 3 m kallkabel.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före värmekabelförläggning.


Värmekabel skall installeras under överseende av en behörig installatör.



Värmekabel NUC18W/m

Modell	Effekt (w)	E-nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Längd (m)
NUC18W/m	160	8999420	8590875045142	312,6-326	0,85	8,5
NUC18W/m	260	8999421	8590875045159	193,1-223,6	0,9	14,5
NUC18W/m	320	8999422	8590875045371	157,5-182,3	1	18,5
NUC18W/m	420	8999423	8590875045388	119,2-138	1,15	24
NUC18W/m	520	8999424	8590875045395	96,6-111,8	1,25	28,4
NUC18W/m	600	8999425	8590875045401	97,2-83,9	1,5	34,4
NUC18W/m	680	8999426	8590875045418	73,8-85,4	1,6	37,9
NUC18W/m	830	8999427	8590875045425	60,4-69,9	1,95	46,1
NUC18W/m	1000	8999428	8590875045432	50,8-58,9	2,35	57,5
NUC18W/m	1200	8999429	8590875045449	41,8-48,5	3	68,9
NUC18W/m	1500	8999430	8590875045456	33,1-38,3	3,4	83,2
NUC18W/m	1700	8999431	8590875045463	29,5-34,2	4,25	100,4
NUC18W/m	2200	8999432	8590875045470	22,8-26,4	5,25	122,7
NUC18W/m	2600	8999433	8590875045487	19,2-22,3	6,85	147,6

Tillbehör värmekabel: NTB-2R Termostat, Nobö Energy Control

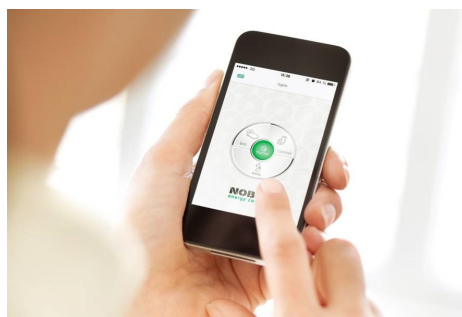

Modell	Effekt (w)	E-nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Längd (m)
Nobö NTB 2R	86	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g
Modell	Artikelnr	E-nr	GTIN	Frekvens	Måttu/emb. (mm)	Mått emb (mm)
NoböHUB	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56