




## Värmekabel NUC10W/m

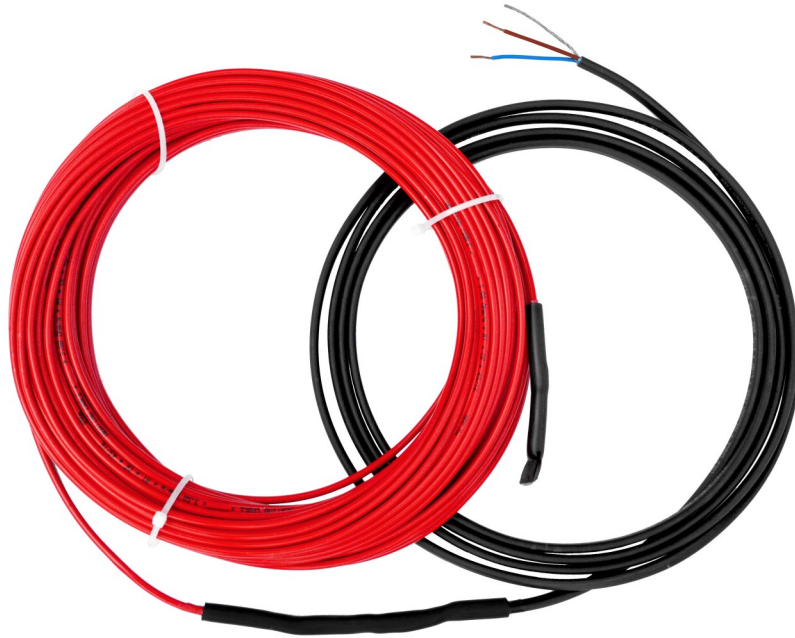

# Nobö Värmekabel

## Nordiska värmelösningar i världsklass

Värmekabel NUC10W finns i effekterna 120W-2000W. Spänning 230V.

NUC10W förläggs nära ytan i betonggolv och andra golv med låg bygghöjd. Får även limmas på icke brännbart material.


NUC10W är serieresistiv med PVC hölje och levereras med 3 m kallkabel.

För att få en så energieffektiv värmelösning som möjligt bör man alltid värmeisolera före värmekabelförläggning.

Värmekabel skall installeras under överseende av behörig installatör.

Modell	Effekt (w)	E-nr	GTIN	Resistans (Ω)	Vikt (kg)	Längd (m)
NUC10W/m	120	8999400	8590875045005	419,3-485,5	1,2	11,4
NUC10W/m	200	8999401	8590875045012	251,8-291,5	1,25	18,9
NUC10W/m	250	8999402	8590875045029	200,9-232,6	1,45	23,6
NUC10W/m	320	8999403	8590875045036	157-181,9	1,7	31,6
NUC10W/m	400	8999404	8590875045043	125,6-145,5	1,9	36,9
NUC10W/m	450	8999405	8590875045050	112-129,7	2,25	45,9
NUC10W/m	520	8999406	8590875045067	96,6-111,8	2,45	49,6
NUC10W/m	600	8999407	8590875045074	83,9-97,1	2,95	63,9
NUC10W/m	750	8999408	8590875045081	66,7-77,2	3,05	75,8
NUC10W/m	950	8999409	8590875045098	52,7-61,1	3,5	87
NUC10W/m	1100	8999410	8590875045104	46,1-53,4	4,65	114,5
NUC10W/m	1300	8999411	8590875045111	39,7-44,8	5,1	131,3
NUC10W/m	1700	8999412	8590875045128	29,5-34,2	6,55	158,5
NUC10W/m	2000	8999413	8590875045135	25,2-29,1	8,05	194,5

Tilbehör värmekabel: NTB-2R Termostat, Nobö Energy Control

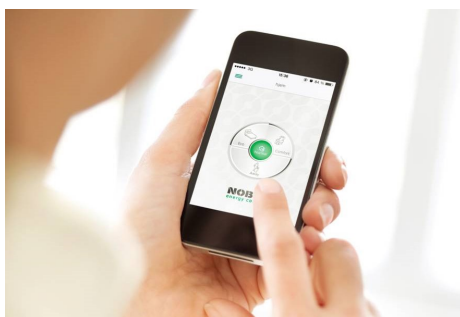

Modell	Artikelnr	E-nr	GTIN	Frekvens	Målttu/emb. (mm)	Mått emb mm
Nobö NTB 2R	86000101	8585610	7030690104224	86x86x43	90x90x55	200g

Modell	Artikelnr	E-nr	GTIN	Frekvens	Målttu/emb. (mm)	Mått emb mm
Nobö HUB	11123610	8585670	7030690038628	868,4MHz	145x92x30	200x105x56